




Caractéristiques techniques :

- ✓ Poutre de soubassement en profil 200x162 mm
- ✓ Montants en tube 80x80 mm fermés par bouchons PE
- ✓ Lisses en tube 50x30 mm
- ✓ Barreaux en tube Ø25 mm soudés aléatoirement en applique et fermés par bouchons PE
- ✓ Renfort(s) intermédiaire(s) en tube 80x60 mm
- ✓ Portiques double poteau en tube 100x100 mm fermés par bouchons PE
- ✓ Coulisse de 50x60x50 mm pour guidage de l'olive

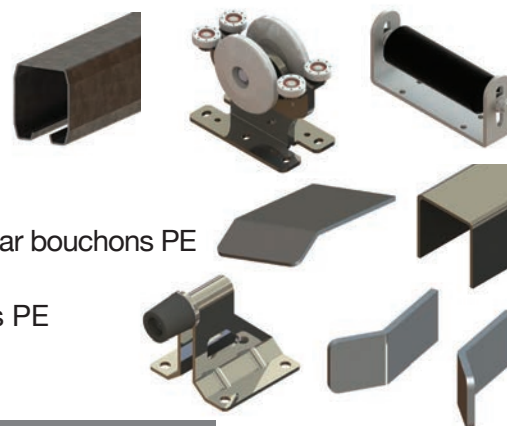

Dimensions :

Hauteur hors sol (en mm)

Largeur	Passage utile	Longueur utile	Hauteur hors sol (en mm)							Garde au sol (mm)	Poids du portail (kg)
			1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500		
3000 mm	3150 mm	9298 mm	Portiques en tube 100x100 mm Soubassement en profil 200x162 mm Roller de guidage et rouleau de support							80	390
4000 mm	4030 mm	11278 mm									453
5000 mm	5045 mm	13561 mm									537
6000 mm	6125 mm	15991 mm									623
7000 mm	7140 mm	18275 mm									693
8000 mm	8120 mm	20605 mm									775

Finition :

- ✓ Acier Galvanisé Sendzimir Z275 selon EN 10305 revêtu d'une plastification haute adhérence par poudrage polyester épaisseur mini de 80µm

Couleurs standard :

- ✓ Vert 6005, blanc 9010, noir 9005 et gris 7016

